

多項優點集一身 佢先係廚房總冠軍!

Rasonic全新電磁爐備有

10項智能保護裝置



1 過熱自動斷電保護

內置溫度感測裝置，當溫度超過預設水平，電磁爐會自動停止運作，安全可靠。

2 兒童安全鎖*

設有獨立安全鎖按鍵，防止兒童因錯誤觸碰面板而啟動電磁爐。

3 爐面餘溫顯示

特設溫度感應器，提示爐面仍有餘溫。

4 鍋具自動檢測

如鍋具不適用或煮食時被移動，會發出提示及停止運作。

5 長時間閒置自動關機功能

當電磁爐長時間沒有新的操作指示，便會自動關機以防過熱，確保安全。

6 散熱風扇延長轉動

關機後，機內的散熱風扇會持續轉動一段時間，使產品更耐用。

7 故障提示

設有不同的故障提示，讓操作更簡便。

8 雙重啟動裝置

設有雙重開機程序，預防產品被錯誤啟動，煮食更安心。

9 多功能蜂鳴提示

特設蜂鳴提示，無需頻頻睇火，輕鬆享受入廚樂趣。

10 防止小物件加熱保護

智能分辨鍋具，預防小物件（如罐頭、金屬用品等）因誤放於面板上而被錯誤開動。

*不適用於RIC-C26B



雙頭電磁爐
RIC-E288
2,800瓦 10段火力



RIC-C44
4,400瓦 9段火力



RA-IC281DTA
2,800瓦 9段火力



RIC-C28
2,800瓦 7段火力




單頭電磁爐
RIC-C26B
2,600瓦 9段火力

型號	RIC-E288	RIC-C44	RA-IC281DTA	RIC-C28	RIC-C26B
功率	雙爐頭總功率：2,800瓦（共享火力） 左：0-2,200瓦；右：0-1,340瓦	雙爐頭總功率：4,400瓦 左：0-2,200瓦；右：0-2,200瓦	雙爐頭總功率：2,800瓦（共享火力） 單爐頭：0-2,200瓦	雙爐頭總功率：2,800瓦（共享火力） 單爐頭：0-2,200瓦	0-2,600瓦
火力調節	雙爐頭總火力段數：10段火力控制（共享火力） 單爐頭火力段數：6段火力控制	9段火力控制	9段火力控制（共享火力）	7段火力控制（共享火力）	9段火力控制
特別功能	定時功能（9小時59分鐘） 計時器功能（9小時59分鐘） 暫停功能（10分鐘） 一按快速加熱		定時功能（9小時59分鐘）		—
爐頭控制	電子感應式			按鍵式	電子感應式
陶瓷玻璃面板	法國EURO KERA陶瓷玻璃面板	德國SCHOTT陶瓷玻璃面板			
安裝	嵌入式安裝	桌面式或嵌入式安裝		桌面式安裝	桌面式或嵌入式安裝
尺寸（闊×深×高）	650 x 346 x 58.5毫米（mm）	700 x 435 x 83毫米（mm）	700 x 435 x 97毫米（mm）	710 x 395 x 100毫米（mm）	350 x 350 x 83毫米（mm）
安裝要求	<ul style="list-style-type: none"> 機身的前及後方與煮食檯側壁須留有不少於60毫米的距離，機身的左及右方與煮食檯側壁須留有不少於50毫米的距離。 電源要求： 將雙頭電磁爐原裝1.5米長之電線連接頭接駁至13安培獨立插座上，如需接駁至固定線路上，須接駁至13安培或以上獨立開關擊，並須符合電力安全條例。 嵌入式安裝開孔吋為615 x 312毫米。 除了以上的安裝要求外，電磁爐底部還須預留不少於100毫米的高度和不少於95平方厘米的進/出風口。 				
	<ul style="list-style-type: none"> 機身的左、右、前及後方與煮食檯側壁須留有不少於100毫米的距離。 電源要求： 將雙頭電磁爐原裝1.8米長之電線接駁至20安培或以上獨立開關擊，並須符合電力安全條例。 嵌入式安裝開孔吋為685 x 420毫米。 如嵌入式，除了以上的安裝要求外，電磁爐底部還須預留不少於150毫米的高度和不少於80平方厘米的進/出風口。 		<ul style="list-style-type: none"> 電源要求： 將電磁爐原裝1.8米長之電線連接頭接駁至13安培獨立插座上，如需接駁至固定線路上，須接駁至13安培或以上獨立開關擊，並須符合電力安全條例。桌面式擺放無須額外安裝服務。 嵌入式安裝開孔吋為338 x 338毫米。 如嵌入式，除了以上的安裝要求外，電磁爐底部還須預留不少於150毫米高度和不少於80平方厘米的進/出風口。 		


• 上述規格或設計如有變更，恕不另行通知。 • 由於印刷關係，產品顏色應以實物為準。

電磁爐安裝要求

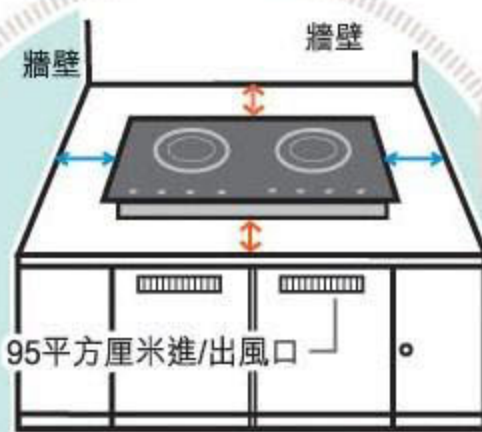


RIC-E288
安裝圖

機身的左右與牆身須有
不少於**50毫米**的距離
機身的前後與牆身須有
不少於**60毫米**的距離

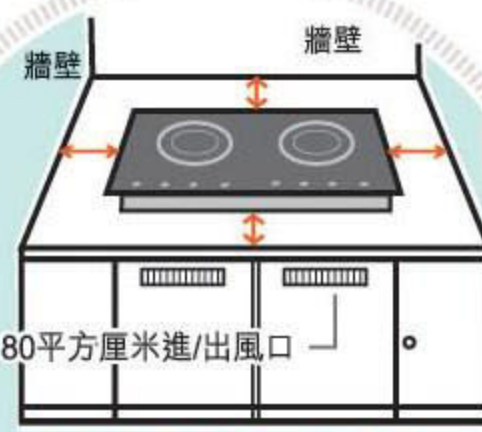

RA-IC281DTA
RIC-C44
安裝圖

機身的前後左右
須與牆身有
100毫米的距離

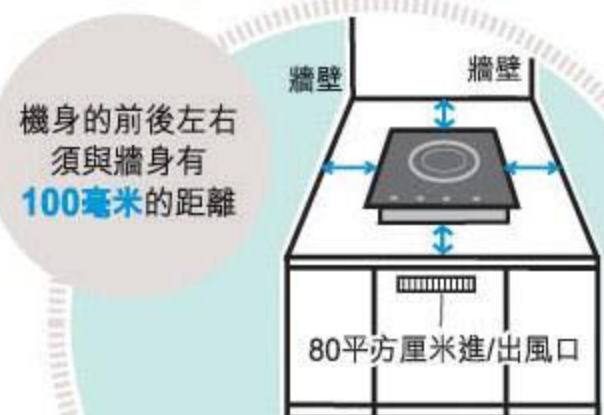

RIC-C26B
安裝圖

機身的前後左右
須與牆身有
100毫米的距離

備註：

1. 如客人的廚房電源供應未能配合，重新設置電掣會作另外收費
2. 客人亦可自行找合資格技工安裝，費用自付
3. 所有電磁爐如需嵌入式安裝，客人需自行在廚櫃面開好合適的窿位（總代理可安排技工進行嵌入式安裝）
4. 總代理的 RIC-C44 基本安裝包括：接駁最長15尺明線至20安培曲架開關擊及更換20安培MCB保險絲
5. 總代理包 RIC-E288 / RIC-C44 / RA-IC281DTA / RIC-C26B 基本嵌入式安裝，將IC電磁爐放入在廚櫃面已開好的窿位
6. 詳細安裝及開窿要求，請參閱安裝說明書

