


Red Luminous Circle
紅色光圈顯示

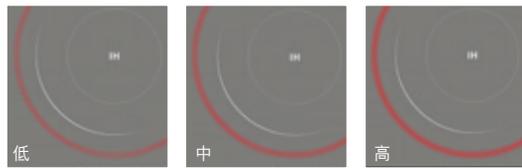

火力調校指示

清晰顯示加熱及鍋具位置，亮度會按火力大小而作出變化。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10*
300W	400W	500W	600W	900W	1200W	1600W	1900W	2200W	2800W
	炆		稍炆		煲滾、蒸或翻炒			快速煲滾	
保溫	再加熱		小火煎炒		大火煎炒/油炸				

* 以上資料只適用於RIC-SR328/CG及RIC-SR328/G型號，功率會因鍋具材質而有所不同。
* 第10段火力只在按下「快速加熱鍵」時使用。



Booster Key
快速加熱鍵[^]

B

可將火力瞬間調至2800W

[^] 以上功能只適用於RIC-SR328/CG及RIC-SR328/G型號。

輕鬆調整火力或溫度

滑動式設計
Slide Control



容易清潔




適用鍋具



底部形狀

平坦底部與
電磁爐面板接觸均勻

尺寸(底部直徑)



* RIC-SD37G2 後爐頭
適用鍋具尺寸為12-16cm

安全安心

當出現以下情況	「自動切斷電源」的啟動時間
爐面上未有放置鍋具或沒有任何操作	約1分鐘後
煮食過程中未有任何時間設定或操作調整	約120分鐘

- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。

此產品目錄以環保紙及墨印刷



信興電工工程有限公司
辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓
電話：(852) 2861 2767 傳真：(852) 2865 6706
網址：www.shew.com.hk
電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：
信興電器服務中心有限公司
辦公室：香港新界葵涌葵勝街2號信興中心1樓
電話：(852) 2406 5666 傳真：(852) 2408 0316
網址：www.shesc.com



CAT-RIC0725

Rasonic 樂信牌

廚房專用電磁爐

無火煮食
煮出美味料理



RIC-SR328/CG

Red Luminous Circle
紅色光圈顯示



IH電磁爐規格表

型號	RIC-SR328/G	RIC-SR328/CG
面板顏色	淺灰色	灰色
產品尺寸(闊 x 深 x 高)	742 x 400 x 80 毫米	
開孔尺寸(闊 x 深)	710 x 368 毫米	
安裝*	嵌入或座檯式	
能源標籤	二級	
總功率	2800W-13A (火力共享)	
左爐功率 (最大)	2800W	
右爐功率 (最大)	2800W	
面板物料	日本防滑微晶石	
面板操作	滑動式電子感應設計及LED顯示	
紅色光圈顯示	●	
火力調校 (段)	9	
快速加熱鍵	●	
定時功能	8小時	
雙重開關安全保護	●	
兒童安全鎖	●	
高溫/餘溫顯示燈	●	
鍋具檢測功能	●	
閒置自動關機功能	2小時	
防止小物件加熱保護	●	
過熱自動斷電保護裝置	●	
故障提示	●	
保修期	5年	

產品規格

溫度調校

安全設計



*安裝須知

嵌入或座檯式：
電磁爐的前、後、左及右方與煮食檯牆壁須預留有**不少於100毫米**距離。

嵌入式：
除以上安裝需求外，電磁爐的底部須預留有**不少於80平方厘米**空間作進/出風口。

*詳細安裝要求請參考個別產品之安裝說明書。

IH電磁爐規格表

RIC-SNG211	RIC-SNG228	RIC-SD37G2	RIC-SNG28S
炭灰色	炭灰色	炭灰色	炭灰色
650 x 346 x 78 毫米	735 x 435 x 80 毫米	300 x 520 x 80 毫米	320 x 400 x 80 毫米
615 x 315 毫米	685 x 415 毫米	270 x (490-500) 毫米	290 x 370 毫米
嵌入或座檯式			
二級			
2800W-13A (火力共享)		3700W-20A	2800W-13A
2800W		前爐頭: 2500W	-
2800W		後爐頭: 1200W	-
日本防滑微晶石			
電子感應設計及LED顯示			
-	-	-	-
8	8	8 (獨立火力調控)	8
-	-	-	-
8小時	8小時	8小時	8小時
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
2小時	2小時	2小時	2小時
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
5年	5年	5年	5年

