

變頻淨冷TSR系列

全方位送風
空氣加倍潔淨

高效、速冷、舒適、寧靜

INVERTER
變頻式科技

Wi-Fi[^]

1級
能源標籤



[^] Wi-Fi功能需配合「Shun Hing」手機應用程式方可使用，
以支援部份冷氣機調節功能

分體式冷氣機系列

變頻淨冷 TSR 系列

R32
COMFORT COOL

INVERTER
變頻式科技

Wi-Fi[^]

自潔清洗



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

NEW

RS-TS9R
(RU-TS9R)

1匹

1級
能效標籤

製冷量 286 x 723 x 199
9,000 Btu/h (469) x (668) x (252)

NEW

RS-TS12R
(RU-TS12R)

1.5匹

1級
能效標籤

製冷量 289 x 813 x 201
12,000 Btu/h (469) x (668) x (252)

NEW

RS-TS18R
(RU-TS18R)

2匹

1級
能效標籤

製冷量 308 x 975 x 218
18,000 Btu/h (555) x (765) x (303)

[^] Wi-Fi功能需配合「Shun Hing」手機應用程式方可使用， ()：室外機以支援部份冷氣機調節功能



抗菌過濾網



四方向送風



睡眠模式



急速運轉



靜音運轉



獨立除濕



金鑽散熱器

窗口式冷氣機系列

變頻冷暖 HHR 系列

R32
COMFORT COOL

INVERTER
變頻式科技

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)



NEW

RC-H7HR

3/4匹

1級
能效標籤

製冷量 7,506 Btu/h

製暖量 6,653 Btu/h

350 x 450 x 640

NEW

RC-H9HR

1匹

1級
能效標籤

製冷量 8,530 Btu/h

製暖量 7,506 Btu/h

350 x 450 x 640

NEW

RC-H12HR

1.5匹

1級
能效標籤

製冷量 12,044 Btu/h

製暖量 8,905 Btu/h

375 x 560 x 708

NEW

RC-H18HR

2匹

1級
能效標籤

製冷量 17,401 Btu/h

製暖量 16,037 Btu/h

428 x 660 x 800

NEW

RC-H24HR

2.5匹

1級
能效標籤

製冷量 21,564 Btu/h

製暖量 16,378 Btu/h

428 x 660 x 800

上下送風手動調節



抗菌過濾網



左右自動送風[#]



獨立除濕



睡眠模式



急速運轉

定頻淨冷 XG 系列

R32
COMFORT COOL

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)



RC-XG7

3/4匹

4級
能效標籤

製冷量 7,097 Btu/h

350 x 450 x 580

RC-XG9

1匹

4級
能效標籤

製冷量 8,803 Btu/h

350 x 450 x 580

RC-XG12

1.5匹

4級
能效標籤

製冷量 11,601 Btu/h

375 x 560 x 668

RC-XG18

2匹

4級
能效標籤

製冷量 17,572 Btu/h

428 x 660 x 700

上下送風手動調節



左右自動送風[#]




獨立除濕



睡眠模式

定頻淨冷VAR系列

R32
COMFORT COOL

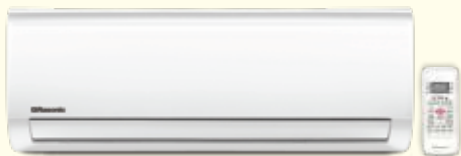

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-VA9R (RU-VA9R)	1匹	3級 能效標籤	製冷量 9,000 Btu/h	285 x 715 x 194 (495) x (720) x (270)
RS-VA12R (RU-VA12R)	1.5匹	3級 能效標籤	製冷量 11,500 Btu/h	285 x 805 x 194 (555) x (765) x (303)
RS-VA18R (RU-VA18R)	2匹	3級 能效標籤	製冷量 17,500 Btu/h	302 x 957 x 213 (555) x (765) x (303)
RS-VA24R (RU-VA24R)	2.5匹	3級 能效標籤	製冷量 23,000 Btu/h	327 x 1040 x 220 (673) x (890) x (342)

() : 室外機

變頻淨冷TSUV系列

R32
COMFORT COOL

INVERTER
變頻式科技

Wi-Fi[△]

自凍清洗[△]



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

NEW RC-TS7UV*	3/4匹	1級 能效標籤	製冷量 7,680 Btu/h	350 x 450.6 x 675
NEW RC-TS9UV*	1匹	1級 能效標籤	製冷量 8,700 Btu/h	350 x 450.6 x 675
NEW RC-TS12UV*	1.5匹	1級 能效標籤	製冷量 11,400 Btu/h	350 x 450.6 x 675
NEW RC-TS18UV	2匹	1級 能效標籤	製冷量 17,700 Btu/h	428 x 660 x 780
NEW RC-TS24UV	2.5匹	1級 能效標籤	製冷量 22,000 Btu/h	428 x 660 x 780

[△] Wi-Fi功能需配合「Shun Hing」手機應用程式方可使用，
以支援部份冷氣機調節功能

[#] 上下送風手動調節

* 自凍清洗功能，只適用於RC-TS7UV、RC-TS9UV及RC-TS12UV型號。

Wi-Fi
智能控制

Wi-Fi 智能控制[△]

指定冷氣機型號支援 Wi-Fi，
用戶可隨時透過「Shun Hing」
應用程式遙控冷氣開關、
模式和溫度調校等功能。

自凍清洗
結霜>融淨>送風

自凍清洗[△]

透過結霜、溶解和送風三個步驟，
自動清潔室內機的熱交換器。
溶霜過程有效帶走灰塵和污垢，
確保冷氣內部潔淨，提升空氣品質。

UV-C
淨化空氣

UV-C 功能[△]

有效地淨化空氣，
減少空氣中的污染物質，
使吹出的冷風更清新健康，
提升室內環境的潔淨度。

[△] 只適用於指定冷氣機型號。

Rasonic 樂信牌

全機
保修

3年²
適用於
全線窗口機
型號
5年壓縮機保修



立即下載應用程式

Shun Hing



立即下載應用程式

Shun Hing Service



保修登記及預約



冷氣機安全須知



產品資料



WhatsApp
客戶服務查詢 (訊息)
(852) 6803-5600

註: 1. 因空調機所使用的雪種是R32, 屬輕度易燃雪種  , 所以產品安裝需符合該產品說明書的房間最小面積、安裝高度下限要求及使用限制。所有的安裝以及維修需由授權代理商或由受過專業訓練的技術人員進行。
2. R32雪種窗口式空調機最少安裝高度為0.75米, R32雪種分體式空調機室內機最少安裝高度為1.8米。

- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考, 與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改, 恕不另行通知。
- 如有任何爭議, 信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

信興電工工程有限公司

辦公室: 香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓
電話: (852) 2861 2767 傳真: (852) 2865 6706
網址: www.shew.com.hk
電郵: shew@shunhinggroup.com

保養及維修:

信興電器服務中心有限公司

辦公室: 香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓
電話: (852) 2406 5666 傳真: (852) 2408 0316
網址: www.shesc.com