

Rasonic 樂信牌

冷氣機系列



左出風設計
陣容齊全

全方位送風
滿足每個空間需求

全機保修 | 3年^①
適用於全線窗口機型號
5年壓縮機保修

變頻淨冷窗分機 U 系列

INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

NEW RS-U9CW (RU-U9CW)	1匹	1級 能源效率	製冷量 9,045 Btu/h	295 x 798 x 235 (348) x (443) x (373)
NEW RS-U12CW (RU-U12CW)	1.5匹	1級 能源效率	製冷量 12,015 Btu/h	295 x 798 x 235 (372) x (548) x (458)
NEW RS-U18CW (RU-U18CW)	2匹	1級 能源效率	製冷量 18,110 Btu/h	295 x 890 x 235 (419) x (651) x (430)

*手動調節左右送風

()：室外機

nanoe-G 纖巧型變頻淨冷 LU 系列


nanoe-G

AEROWINGS
雙層百葉送風設計



INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL

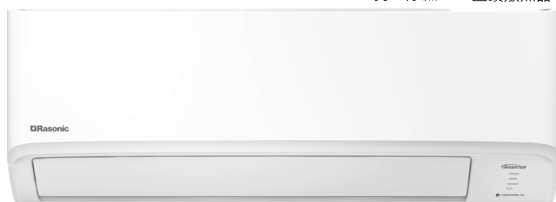

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-LU9ZK (RU-LU9ZK)	1匹	1級 能源效率	製冷量 8,830 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LU12ZK (RU-LU12ZK)	1.5匹	1級 能源效率	製冷量 11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
RS-LU18ZK (RU-LU18ZK)	2匹	1級 能源效率	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1040 x 244 (420) x (765) x (289)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風

()：室外機


變頻淨冷 YU 系列

AEROWINGS[#]
雙層百葉送風設計



INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL

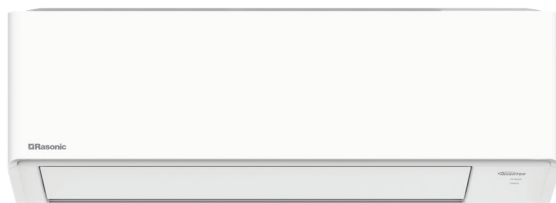

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-YU9BK (RU-YU9BK)	1匹	1級 能源效率	製冷量 8,870 Btu/h	290 x 765 x 214 (511) x (650) x (230)
RS-YU12BK (RU-YU12BK)	1.5匹	1級 能源效率	製冷量 11,900 Btu/h	290 x 765 x 214 (542) x (780) x (289)
RS-YU18BK (RU-YU18BK)	2匹	1級 能源效率	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1060 x 249 (619) x (824) x (299)
RS-YU24BK (RU-YU24BK)	2.5匹	1級 能源效率	製冷量 23,200 Btu/h	295 x 1060 x 249 (695) x (875) x (320)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風

#適用於2匹及2.5匹的冷氣機

()：室外機

nanoe-G 變頻冷暖窗分機 HZBW 系列

nanoe-G



INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL



四方向送風*



急速運轉




靜音運轉



獨立除濕



藍鑽散熱器

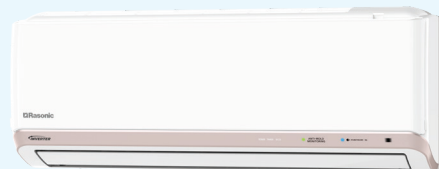

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-HZ9BW
(RU-HZ9BW)

1匹



製冷量
9,045 Btu/h

製暖量
9,045 Btu/h

315 x 820 x 245
(348) x (443) x (373)

RS-HZ12BW
(RU-HZ12BW)

1.5匹



製冷量
12,015 Btu/h

製暖量
12,015 Btu/h

315 x 820 x 245
(385) x (548) x (471)

RS-HZ18BW
(RU-HZ18BW)

2匹



製冷量
18,110 Btu/h

製暖量
18,110 Btu/h

315 x 980 x 245
(429) x (651) x (441)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風

()：室外機

nanoe-G 纖巧型變頻冷暖 LZ 系列

nanoe-G

AEROWINGS
雙層百葉送風設計

INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL



四方向送風*



急速運轉



靜音運轉



獨立除濕



藍鑽散熱器



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-LZ9ZK
(RU-LZ9ZK)

1匹



製冷量
8,830 Btu/h

製暖量
11,100 Btu/h

290 x 779 x 209
(420) x (765) x (289)

RS-LZ12ZK
(RU-LZ12ZK)

1.5匹



製冷量
11,100 Btu/h

製暖量
14,400 Btu/h

290 x 779 x 209
(420) x (765) x (289)

RS-LZ18ZK
(RU-LZ18ZK)

2匹



製冷量
18,100 Btu/h

製暖量
15,400 Btu/h

295 x 1040 x 244
(420) x (765) x (289)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風

()：室外機

nanoe-G 變頻冷暖 RZ 系列

nanoe-G

AEROWINGS
雙層百葉送風設計

INVERTER
變頻式科技

R32
COMFORT COOL



除甲醛過濾網



四方向送風*



急速運轉




靜音運轉



獨立除濕



藍鑽散熱器

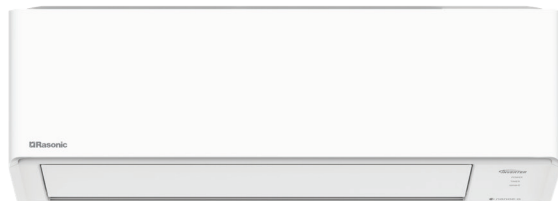

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RS-RZ9BK
(RU-RZ9BK)

1匹



製冷量
8,530 Btu/h

製暖量
10,600 Btu/h

290 x 765 x 214
(542) x (780) x (289)

RS-RZ12BK
(RU-RZ12BK)

1.5匹



製冷量
11,900 Btu/h

製暖量
13,600 Btu/h

290 x 765 x 214
(542) x (780) x (289)

RS-RZ18BK
(RU-RZ18BK)

2匹



製冷量
17,700 Btu/h

製暖量
19,800 Btu/h

295 x 1060 x 249
(619) x (824) x (299)

RS-RZ24BK
(RU-RZ24BK)

2.5匹



製冷量
22,500 Btu/h

製暖量
27,300 Btu/h

295 x 1060 x 249
(695) x (875) x (320)

*1.5匹或以下的冷氣機為手動調節左右送風


()：室外機

自「凍」清洗 加倍潔淨

開機後會啟動自「凍」清洗功能*，利用微結霜技術讓室內機的熱交換器結霜，並通過溶霜產生的水將灰塵和污垢帶走，讓吹出的冷暖空氣更潔淨、更涼快，同時機體也能更耐用。


1 結霜

室內機的熱交換器迅速降溫，形成一層薄霜，將表層的灰塵和污垢凍結。

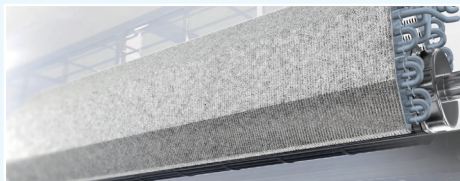


2 潔淨

利用溶解的霜水帶走機體內的灰塵和污垢，實現自「凍」清洗的效果。

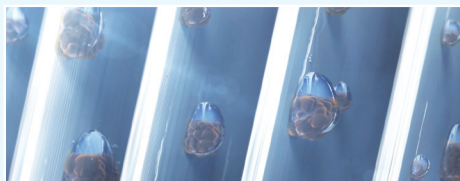

3 送風

在送風過程中，熱交換器面層的霜水帶走，避免濕氣產生，延長機體的使用壽命。

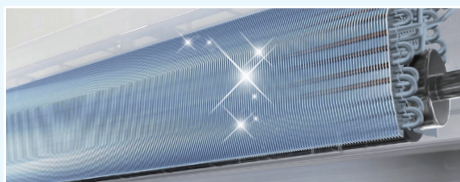

*僅適用於變頻冷暖窗分機HZBW系列。

有效去除 甲醛 99.9%[^]

機內增設除甲醛濾網層*，隔塵網可過濾空氣中的灰塵積累，更可去除甲醛99.9%[^]，有效改善家中空氣質素。




* 僅適用於變頻冷暖RZ系列及變頻淨冷YU系列的分體機。

[^] SGS Taiwan Ltd. 測試結果

COMPACT

纖巧室外分體機設計* 適合大部分窗台

Rasonic 窗口分體式冷氣機，室外機體積比傳統分體機細小，機身僅高348mm、闊443mm、深373mm。纖巧機身適合安裝於一般家庭冷氣機窗台位置，如安裝環境適合，整個安裝過程只需於室內進行，無需另外搭棚安裝#。

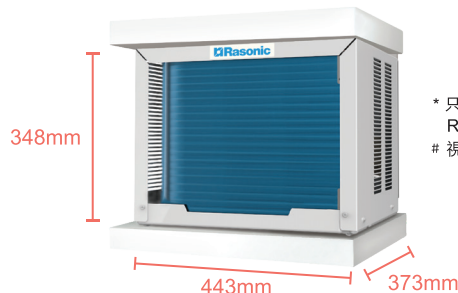

* 只適用於RU-HZ9BW(1匹)及RU-U9YW型號(1匹)型號

視乎現場環境而定

AEROWINGS

雙層百葉送風設計

AEROWINGS 採用雙層百葉風口設計，讓您控制風向更得心應手。

內百葉風口

外百葉風口

快速變冷

冷氣機集中風力吹向一個細小範圍，以最短時間為您降溫。

均勻送風

AEROWINGS 在您感到太冷而不舒適之前，將風向轉為向上，讓冷風擴散至更大範圍，確保冷風均勻分佈在房間每個角落，舒適涼快而不用持續抵受冷風直吹。

註：1. 因空調機所使用的雪種是R32，屬輕度易燃雪種⚠️，所以產品安裝需符合該產品說明書的房間最小面積、安裝高度下限要求及使用限制。所有的安裝以及維修需由授權代理商或由受過專業訓練的技術人員進行。

2. R32雪種窗口式空調機最少安裝高度為0.75米，R32雪種分體式空調機室內機最少安裝高度為1.8米。

INVERTER ULTRA 系列

nanoe-G 變頻冷暖 HZ 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RC-HZ70A	3/4匹	1級 能效標籤	製冷量 7,400 Btu/h	製暖量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-HZ90A	1匹	1級 能效標籤	製冷量 9,100 Btu/h	製暖量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-HZ120A	1.5匹	1級 能效標籤	製冷量 12,200 Btu/h	製暖量 12,200 Btu/h	400 x 600 x 710
RC-HZ180A	2匹	1級 能效標籤	製冷量 17,100 Btu/h	製暖量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
RC-HZ240A	2.5匹	1級 能效標籤	製冷量 21,480 Btu/h	製暖量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

上下送風手動調節

nanoe-G 變頻淨冷 HU 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RC-HU70A	3/4匹	1級 能效標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-HU90A	1匹	1級 能效標籤	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-HU120A	1.5匹	1級 能效標籤	製冷量 12,200 Btu/h	400 x 600 x 710
RC-HU180A	2匹	1級 能效標籤	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
RC-HU240A	2.5匹	1級 能效標籤	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

上下送風手動調節

INVERTER +PLUS 系列

變頻淨冷 SU 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

RC-SU70A	3/4匹	1級 能效標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-SU90A	1匹	1級 能效標籤	製冷量 8,870 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-SU120A	1.5匹	1級 能效標籤	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
RC-SU180A	2匹	1級 能效標籤	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
RC-SU240A	2.5匹	1級 能效標籤	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

上下送風手動調節

定頻淨冷 N 系列



尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)


RC-N721J	3/4匹	3級 能效標籤	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 590
RC-N921J	1匹	3級 能效標籤	製冷量 9,100 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-N1221V	1.5匹	3級 能效標籤	製冷量 12,380 Btu/h	346 x 560 x 655
RC-N1821E	2匹	3級 能效標籤	製冷量 17,970 Btu/h	428 x 660 x 800
RC-N2421E	2.5匹	3級 能效標籤	製冷量 23,700 Btu/h	428 x 660 x 800

上下送風手動調節



變頻淨冷

SUL系列



INVERTER
R32
COMFORT COOL



急速運轉 靜音運轉 藍鑽散熱器

尺寸：H高 x W闊 x D深 (mm毫米)

NEW RC-SUL70B	3/4匹	1級 能源效率	製冷量 7,400 Btu/h	346 x 450 x 640
NEW RC-SUL90B	1匹	1級 能源效率	製冷量 8,870 Btu/h	346 x 450 x 640
RC-SUL120B	1.5匹	1級 能源效率	製冷量 12,200 Btu/h	346 x 560 x 655
RC-SUL180B	2匹	1級 能源效率	製冷量 17,100 Btu/h	428 x 660 x 800
RC-SUL240B	2.5匹	1級 能源效率	製冷量 21,480 Btu/h	428 x 660 x 800

RC-SUL70及RC-SUL90B預計7月推出市場

上下送風手動調節



貼心的全方位出風，可以把冷氣送到室內每個角落。而且加入了「左出風」設計，不怕右邊牆壁阻檔，實現室內冷氣更均勻分布，享受更佳冷房效果。




* 實驗測試在相同空間(4.72m x 4.73m)，室外環控35°C，遙控器設定16°C，強風，風向調教為最左，連續運轉120分鐘。

nanoe-G

空氣淨化系統，除能有效捕捉及抑制懸浮於空氣、依附於物件的細菌、病毒及霉菌外，更可進一步抑制被吸入「過濾網」的細菌及病毒，亦有效去除高達99%微細懸浮粒子PM2.5*¹；實行機內機外全天候確保室內空氣潔淨，締造健康的家居環境。

能去除達 **99%**
PM2.5*¹、細菌及病毒


(包括金黃葡萄球菌*²、H1N1甲型流感*²、大腸桿菌*²等)



1


nanoe-G

產生器會釋出大量帶負極的氧離子



2

帶負極的 **nanoe-G** 會依附於細菌、病毒及PM2.5*¹上



3

並帶到空氣隔塵網上

*¹ FCG Research Institute Inc 測試結果

*² 北里環境科學中心測試結果

INVERTER 變頻式技術

窗口式空調機

現有能源效益
級別標準



Inverter Ultra 系列採用高能源效益設計，符合節能要求，省下更多的電費。與舊技術的定頻式窗口冷氣機相比能源效益高出約58%*。而製冷和製暖方面變頻式窗口冷氣機效能出色，更獲得1級能源標籤的高標準。

*變頻式 Inverter Ultra RC-HU70A
CSPF : 5.0581

變頻式 Inverter Plus RC-SU70A
CSPF : 4.6329

*定頻式 RC-N721J
CSPF : 3.1978

根據機電工程署發出的《產品能源標籤實務守則》2020、2023及2024版本，3/4匹至2.5匹變頻式空調機均獲得1級能源標籤(製冷/製暖)。

立即下載應用程式

Shun Hing Service



保修登記及預約



冷氣機安全須知



產品資料



WhatsApp
客戶服務查詢 (訊息)
(852) 6803-5600

- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。



此產品目錄以環保紙及墨印刷



SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953

信興電工工程有限公司

辦公室：香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心9樓

電話：(852) 2861 2767 傳真：(852) 2865 6706

網址：www.shew.com.hk

電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：

信興電器服務中心有限公司

辦公室：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓

電話：(852) 2406 5666 傳真：(852) 2408 0316

網址：www.shesc.com

R-NAC2026(1)