
KDK

SINCE 1909
JAPAN

# 天花式照明浴室寶
# 浴室唔使咁多燈



40BLAH

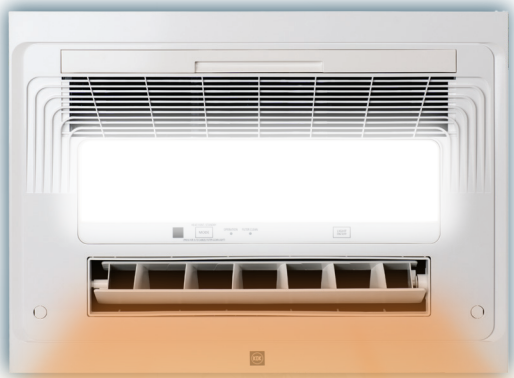




進階型

## 窗口式浴室寶

23BWDCH



炫灰色

## 窗口式智能浴室寶

30BWBH/H

# 窗口式浴室寶（入門型）

## 23BWCH





- 簡易安裝，適用於大部分浴室
- 最大功率：1,200W
- 換氣量：260m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 抗菌過濾網
- 附有時間掣
- IPX4防濺型射頻無線遙控器，磁吸遙控底座
- 只需6A供電








### 機身尺寸圖

單位：毫米

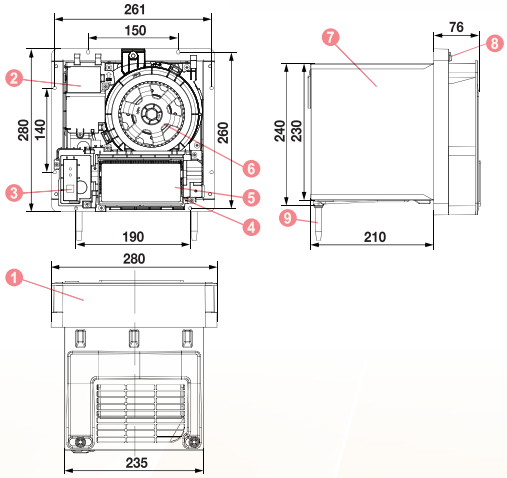


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 242 x 238<br>(9.53 x 9.37) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 280 x 280<br>(11.02 x 11.02) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面板組合 | 6 | 扇葉 |
| 2 | 接線蓋板 | 7 | 機體 |
| 3 | 機體模式<br>按鈕面板 | 8 | 過濾網組合 |
| | | 9 | 排水管 |
| 4 | 加熱器組合 | | |
| 5 | 導風板 | | |

# 窗口式浴室寶（進階型）

## 23BWDCH





- 最大功率：1,400W
- 換氣量：260m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 抗菌過濾網
- 附有時間掣
- IPX4防濺型射頻無線遙控器，磁吸遙控底座








### 機身尺寸圖

單位：毫米

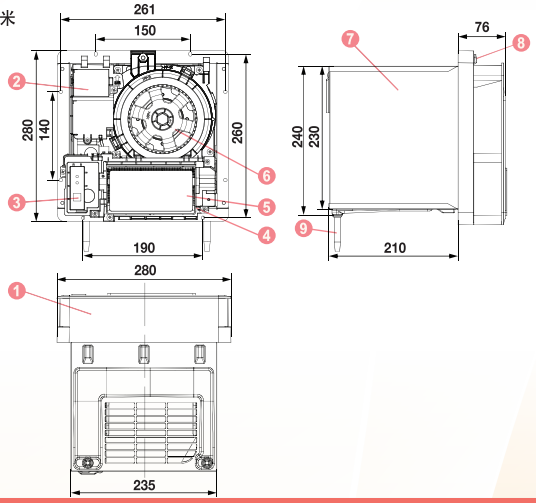


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 242 x 238<br>(9.53 x 9.37) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 280 x 280<br>(11.02 x 11.02) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面板組合 | 6 | 扇葉 |
| 2 | 接線蓋板 | 7 | 機體 |
| 3 | 機體模式<br>按鈕面板 | 8 | 過濾網組合 |
| | | 9 | 排水管 |
| 4 | 加熱器組合 | | |
| 5 | 導風板 | | |

# 窗口式智能浴室寶 (高級型)

## 30BWBH



□ 珍珠白　■ 炫灰色


- 最大功率：1,440W
- 換氣量：260m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 貼心程式 (CARE MODE)
- 自動搖擺送風及可調校送風角度，
  另設手動調校左右送風角度
- 抗菌過濾網
- 附有時間掣
- 機身及遙控器符合IPX4防水濺標準



CARE MODE+　最大功率 1440W　換氣量 260m³/h

### 機身尺寸圖

單位：毫米

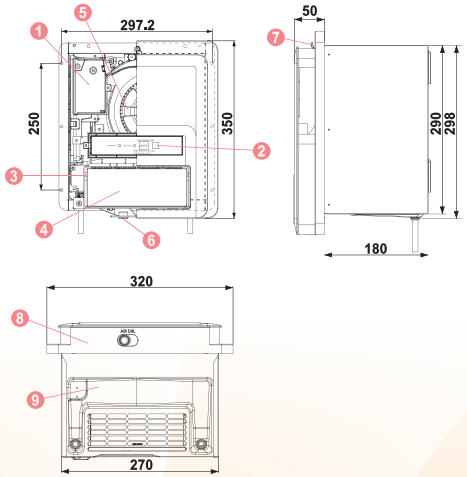


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 300 x 275<br>(11.81 x 10.82) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 350 x 320<br>(13.78 x 12.60) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接線蓋板 | 6 | 風向調節把手 |
| 2 | 信號接收器 | 7 | 過濾網 |
| 3 | 加熱器組合 | 8 | 面板組合 |
| 4 | 導風板 | 9 | 機體 |
| 5 | 扇葉 | | |

# 天花式照明浴室寶

## 40BLAH




- 全密封裝LED燈，設強/弱照明選擇
- 最大功率：2,100W
- 換氣量：200m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 兩種送風模式可供選擇，以送風至不同範圍
- 抗菌過濾網
- 附有時間掣

最大功率 2100W　換氣量 200m³/h

### 機身尺寸圖

單位：毫米

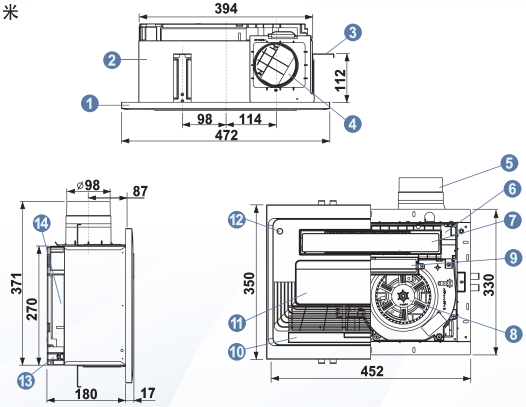


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 280 x 400<br>(11.02 x 15.75) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 350 x 472<br>(13.78 x 18.58) |
| 導管直徑<br>毫米(寸) | 100(4) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面板組合 | 9 | 機體模式按鈕面板 |
| 2 | 機體 | | |
| 3 | 懸吊支架 | 10 | 過濾網 |
| 4 | 高氣密性擋片 | 11 | LED燈組合 |
| 5 | 出風口接頭 | 12 | 螺絲蓋 |
| 6 | 加熱器組合 | 13 | 接線蓋板 |
| 7 | 導風板 | 14 | 電路板蓋板 |
| 8 | 扇葉 | | |

# 天花式浴室寶 (尊尚型)

## 40BECH



- 雙馬達和扇葉設計
- 最大功率：2,650W
- 換氣量：220m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 貼心程式 (CARE MODE)
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 兩種送風模式可供選擇，以送風至不同範圍
- 抗菌過濾網


CARE MODE+

最大功率 2650W

換氣量 220m³/h

### 機身尺寸圖

單位：毫米

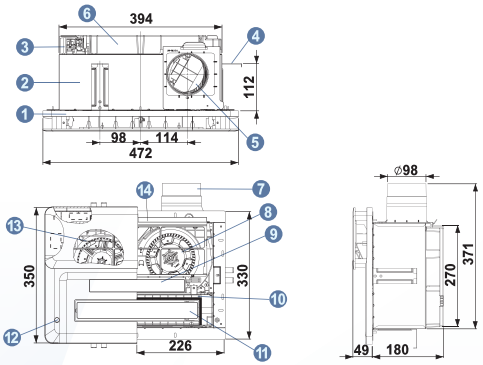


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 280 x 400<br>(11.02 x 15.75) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 350 x 472<br>(13.78 x 18.58) |
| 導管直徑<br>毫米(寸) | 100(4) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面板組合 | 9 | 機體模式按鈕面板 |
| 2 | 機體 | | |
| 3 | 接線蓋板 | 10 | 加熱器組合 |
| 4 | 懸吊支架 | 11 | 導風板 |
| 5 | 高氣密性擋片 | 12 | 螺絲蓋 |
| 6 | 電路板蓋板 | 13 | 循環扇葉 |
| 7 | 出風口接頭 | 14 | 過濾網 |
| 8 | 換氣扇葉 | | |

# 天花式浴室寶 (纖巧型)

## 30BGDH




- 最大功率：2,000W
- 換氣量：220m³/h
- 換氣 / 暖氣 / 熱乾燥 (乾衣) / 涼乾燥 (循環) 功能
- 自動搖擺送風及可調校送風角度
- 抗菌過濾網
- 附有時間掣

最大功率 2000W

換氣量 220m³/h

### 機身尺寸圖

單位：毫米

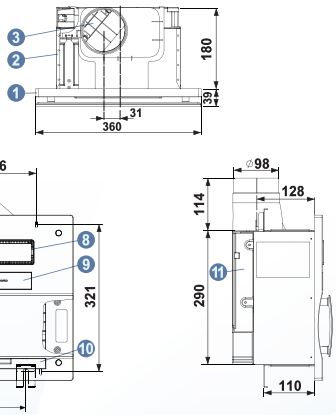


### 尺寸圖

單位：毫米

| | |
|---|---|
| 安裝孔尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 300 x 300<br>(11.81 x 11.81) |
| 面板尺寸<br>毫米(寸)(高 x 闊) | 333 x 360<br>(13.11 x 14.17) |
| 導管直徑<br>毫米(寸) | 100(4) |

| 序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 面板組合 | 7 | 扇葉 |
| 2 | 機體 | 8 | 加熱器組合 |
| 3 | 高氣密性擋片 | 9 | 機體模式按鈕面板 |
| 4 | 出風口接頭 | | |
| 5 | 懸吊支架 | 10 | 過濾網組合 |
| 6 | 導風板 | 11 | 接線蓋板 |

暖 涼 乾 爽

## 暖氣功能

浴室寶利用PTC發熱的技術，能在短時間內提升室內溫度，令您及家人在冬天沐浴時，享受溫暖舒適的環境，減低着涼的機會，保障家人健康。

## 涼乾燥 (循環) 功能

配合靜音設計，當夏天使用浴室時，浴室寶可作風扇使用。即使在狹窄的浴室中，亦可感受清涼感覺，保持浴室內空氣流通。



## 抗菌功能

過濾網組合中的過濾網具有抗菌功能，對金黃色葡萄球菌抗菌率達致99.9%，大腸桿菌抗菌率達到99.9%。

（檢測依據：JIS Z2801:2010)

## 熱乾燥 (乾衣) 功能

只需將衣物掛在浴室寶下，並開啟浴室寶，循環氣流便會迅速把衣物弄乾。


## 換氣功能

與其他抽氣扇一樣，浴室寶能有效地抽出不潔空氣和氣味，除去沐浴時所帶來的濕氣，有效地減少霉菌在浴室內滋生的機會。
浴室寶的設計可配合連續24小時換氣運作，令浴室時刻充滿新鮮空氣，保持潔淨清爽。



## 送風方向 / 模式*

自動導風板設計，全方位送風，暖風穩定，製暖效果佳。

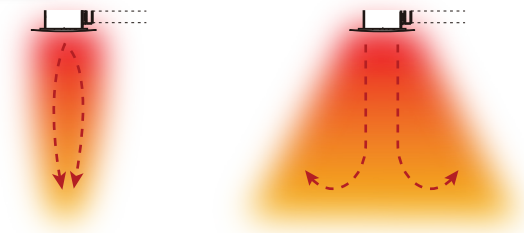

**集中送風模式**
暖風覆蓋全身，速暖性強

**擴散送風模式**
溫暖浴室每個角落

*只限 40BLAH 和 40BECH 型號

| | 窗口式 | | | 天花式 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 23BWCH<br>窗口式浴室寶<br>（入門型） | 23BWDCH<br>窗口式浴室寶<br>（進階型） | 30BWBH<br>窗口式智能浴室寶<br>（高級型） | 40BLAH<br>天花式照明浴室寶 | 40BECH<br>天花式浴室寶<br>（尊尚型） | 30BGDH<br>天花式浴室寶<br>（纖巧型） |
| 換氣量 | 260 $m^3/h$ | 260 $m^3/h$ | 260 $m^3/h$ | 200 $m^3/h$ | 220 $m^3/h$ | 220 $m^3/h$ |
| 換氣噪音量 | 46 dB | 46 dB | 45 dB | 42 dB | 42 dB | 44 dB |
| 暖氣噪音量 | 49 dB | 49 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 46 dB |
| 最大功率 | 1,200W | 1,400W | 1,440W | 2,100W | 2,650W | 2,000W |
| 換氣功率 | 26W | 26W | 38W | 25W | 29W | 25W |
| 無線遙控 | 射頻無線遙控 | 射頻無線遙控 | 紅外線無線遙控 | 紅外線無線遙控 | 紅外線無線遙控 | 紅外線無線遙控 |
| 自動搖擺送風 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 調校送風角度 | 約30°-90° | 約30°-90° | 約25°-85° | 約60°-120° | 約60°-120° | 約60°-120° |
| 暖氣 | 強・弱 | 強・弱 | 強・弱 | ✓ | 強・弱 | 強・弱 |
| 乾燥 | 熱・涼 | 熱・涼 | 熱・涼 | 熱・涼 | 熱・涼 | 熱・涼 |
| 換氣 | 24小時・快速・強・弱 | 24小時・快速・強・弱 | 24小時・強・中・弱 | 24小時・快速・強・弱 | 24小時・強・弱 | 24小時・極速・強・弱 |
| 時間掣 | 15・30・60<br>・180・360<br>連續運作(分鐘)* | 15・30・60<br>・180・360<br>連續運作(分鐘)* | 5-720<br>連續運作(分鐘)* | 5-720<br>連續運作(分鐘)* | 5-720<br>連續運作(分鐘)* | 15・30・60<br>・180・360<br>連續運作(分鐘)* |
| 抗菌過濾網 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 馬達/扇葉數量 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| 淨重 | 4.6公斤 | 4.6公斤 | 5.5公斤 | 6.4公斤 | 7.6公斤 | 4.7公斤 |
| 供電電源# | 6A | 13A | 13A | 15A | 16A | 13A |
| 安裝孔尺寸<br>單位：毫米 | 242(高) x 238(闊) | 242(高) x 238(闊) | 300(高) x 275(闊) | 280 (高) x 400 (闊) | 280 (高) x 400 (闊) | 300 (高) x 300 (闊) |
| 面板尺寸<br>單位：毫米 | 280(高) x 280(闊) | 280(高) x 280(闊) | 350(高) x 320(闊) | 350 (高) x 472 (闊) | 350 (高) x 472 (闊) | 333 (高) x 360 (闊) |
| 導管直徑<br>單位：毫米 | – | – | – | 100 | 100 | 100 |

* 預設時間會因應使用模式或功能而有所不同。

# 在低溫時，產品的電流會增加，安裝人員須根據實際情況選擇合適的線路。

以上產品沒有提供電源線、電源全極開關和漏電保護開關，用戶需自行購買。

# 日本通風專家



窗口式浴室寶



窗口式抽氣扇



易拆洗抽油煙機

- 詳細安裝要求請參考產品之安裝說明書。
- 本產品目錄及圖片只供參考，與實際產品之顏色及體積或會有差異。產品以實物為準。
- 產品規格如有更改，恕不另行通知。
- 如有任何爭議，信興電工工程有限公司保留最終決定權。

此產品目錄以環保紙及墨印刷

SHUN HING GROUP
信興集團
SINCE 1953


**信興電工工程有限公司**
辦公室：香港九龍尖沙咀東部歷地道67號半島中心9樓
電話：(852) 2861 2767　傳真：(852) 2865 6706
網址：www.shew.com.hk
電郵：shew@shunhinggroup.com

保養及維修：
**信興電器服務中心有限公司**
辦公室：香港新界葵涌勝耀街2號信興中心1樓
電話：(852) 2406 5666　傳真：(852) 2408 0316
網址：www.shesc.com


CAT-KTV2609